


LED LICHTWERBUNG *LED advertising signs*



LED Hausnummern LED housenumbers

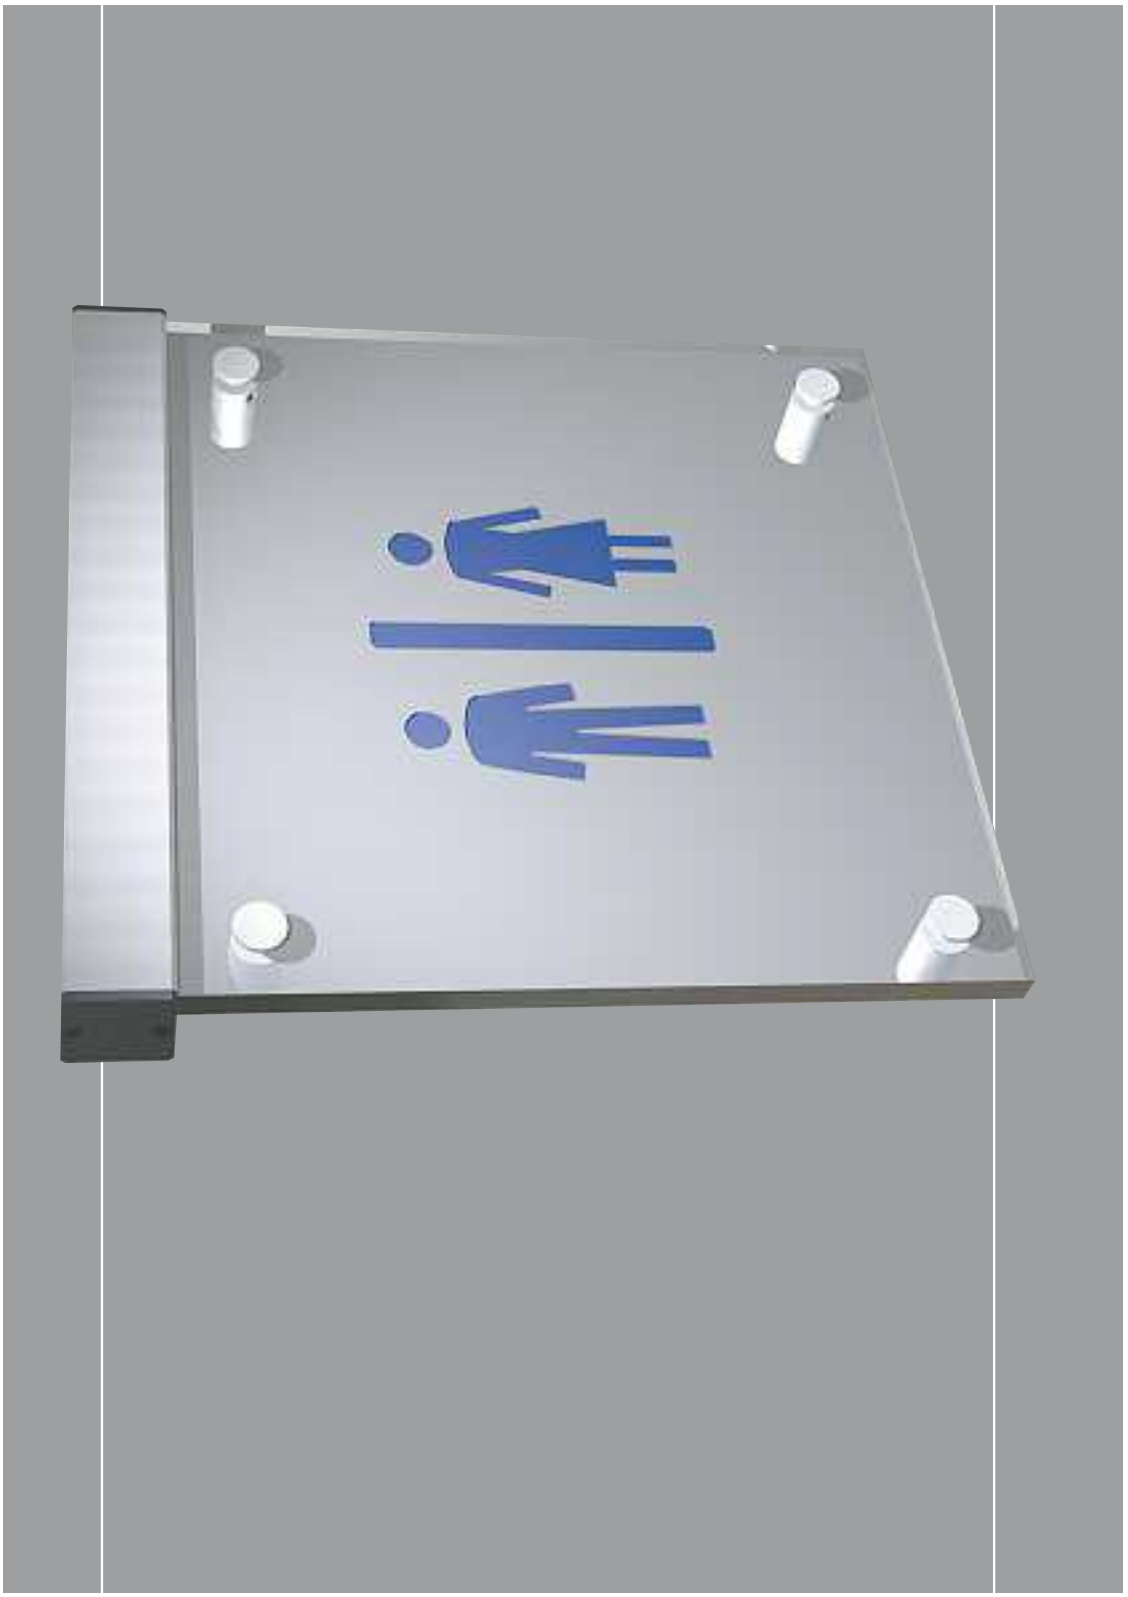

Die LED Hausnummernleuchten vereinen neueste LED Technik mit anspruchsvollem Design. Die Beleuchtung wird ausschließlich durch LED erzeugt, die durch einen Dämmerungssensor (Typ. Starlight und Edelstahl) geschaltet werden. Die Steuereinheit, sowie die LED sind wasserdicht vergossen und in einem Aluminiumprofil (Typ. Starlight) untergebracht. Das eigentliche Schild besteht aus hochwertigem klarem 10mm Plexiglas, indem die Hausnummer sowie Zeichenfolge kundenspezifisch eingefräst werden. Nicht nur die Leuchtfarbe, sondern auch die Farbe der Hausnummer ist wählbar, sodass sie auch bei Tag gut sichtbar ist.

The LED housenumber developed by the Lampex Company combines the latest LED technology with a high standard of design. Illumination is provided exclusively by LED that are switched on via a dusk sensor. Both control unit and LED are cast-in so as to be waterproof, and are integrated into an aluminium profile. The actual signplate consists of high-quality, transparent Perspex into which both, housenumber and sequence of letters or symbols are milled to the customer's specifications. Not only the illumination colour but also the colour of the housenumber can be selected, making the number clearly visible in daylight. Power 230V is supplied via wiring integrated into the control unit, guaranteeing simple installation. Auxiliary equipment such as transformers and external power-supply units are thus a thing of the past as the control unit takes over their functions.

Anwendungsbeispiel

LED Hausnummern LED housenumbers



Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel


LED Hausnummern LED housenumbers



Anwendungsbeispiel

LED Hausnummern LED house numbers






Starlight

Anschluss 230VAC
mit Dämmerungssensor
Material: Profil silber, schwarz, weiß
10mm Plexiglas klar

led housenumber starlight
230V AC dusk sensor
profil silver, black, white, 10mm acryl

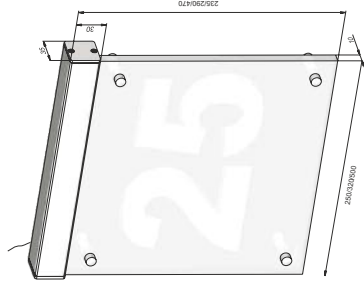

- 100 Starlight 250 x 250mm, 5 LED, 0,5W
- 101 Starlight 320 x 320mm, 6 LED, 0,65W
- 102 Starlight 500 x 500mm, 10 LED, 1,0W

- 1 Wandbefestigung, weiß construction
- 2 Deckenbefestigung ceiling construction

- 1 Profilfarbe silber profile silver
- 2 Profilfarbe schwarz profile black
- 3 Profilfarbe weiß profile black

- 1 Folienfarbe weiß fol white RAL 9003
- 2 Folienfarbe blau fol blue RAL 5002
- 3 Folienfarbe rot fol red RAL 3020
- 4 Folienfarbe grün fol green RAL 6029
- 5 Folienfarbe schwarz fol black RAL 9005
- 6 Folienfarbe purpurrot fol crimson RAL 3004
- 7 Folienfarbe silber fol silver
- 8 transparent colourless

- 1 Direktanschluss IP 43, without wiring IP 43
- 2 Mit 4m Zuleitung IP 65 incl. Wiring IP 65

- 1 LED Farbe weiss LED white
- 2 LED Farbe blau LED blue
- 3 LED Farbe grün LED green
- 4 LED Farbe rot LED red

- 1 Mit Rahmen graviert frame graved
- 2 Ohne Rahmen graviert without frame

- 1 Mit Musterkoffer incl.
- 2 Ohne Musterkoffer without samplecase


Nr. no.

Typ: Starlight 230V AC mit Dämmerungssensor; Typ: Starlight 230V AC dusk sensor; Abmessung dimensions: Leistungsaufnahme power consumption:
Leuchtbetrieb Operational life: 100.000 h; Leuchtmittel: 5mm LED; Wandbefestigung wall construction; Deckenbefestigung ceiling construction
 Direktanschluss IP43, without wiring IP43; mit 4m Zuleitung IP65 incl. 4m wiring IP65; Profilfarbe colour of the profile: silber silver; schwarz black; weiß white
Farbe der Hausnummer (Name)/colour of the housenumber (name): weiss white; blau blue; rot red; grün green; schwarz black; Purpurrot crimson; silber silver
 transparent colourless; LED LED: weiss white; blau blue; grün green; rot red; mit Rahmen graviert incl. frame graved; mit Namen incl. Name;
 mit Musterkoffer incl. samplecase; Nr. no.: Fabrikat product of: Lampex; Gebrauchsmusterschutz protection: 200 10 257-5




Edelstahl 1
 Anschluss 230VAC mit Dämmerungssensor
 Material: V2A Edelstahl 10mm Plexiglas klar

led housenumber Edelstahl 1
 230V AC dusk sensor
 stainless steel, 10mm acrylic

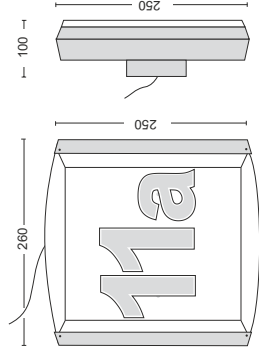

104	Edelstahl 1								
	1	Wandbefestigung wall construction							
		1	Folienfarbe weiß foil white RAL 9003						
		2	Folienfarbe blau foil blue RAL 5002						
		3	Folienfarbe rot foil red RAL 3020						
		4	Folienfarbe grün foil green RAL 6029						
		5	Folienfarbe schwarz foil black RAL 9005						
		6	Folienfarbe purpurrot foil crimson RAL 3004						
		7	Folienfarbe silber foil silver						
		8	transparent colourless						
		1	Direktanschluss without wiring						
			1	LED Farbe weiss LED white					
			2	LED Farbe blau LED blue					
			3	LED Farbe grün LED green					
			4	LED Farbe rot LED red					
			1	Mit Musterkoffer incl. samplecase					
			2	Ohne Musterkoffer without samplecase					
				Nr. max. 4 Stellen					
				pro. approx 4 signs					
104	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Typ: Edelstahl 1, 230V AC mit Dämmerungssensor Edelstahl 1, 230V AC dusk sensor. Abmessung dimensions: 25 x 26 x 10 cm. Leuchtmittel illumination: 5 x LED. Leistungsaufnahme power consumption: typ. 1,0W. Leuchtbetrieb Operational life: 100.000 h. Wandbefestigung wall construction. Direktanschluss IP 43. LED without wiring IP 43. V2A Edelstahl stainless steel. Farbe der Hausnummer (Name)/color of the housenumber (name) weiss white blau blue rot red grün green schwarz black Purpurrot crimson silber silver transparent colourless. LED LED: weiss white blau blue grün green rot red mit Namen incl. Name..... mit Musterkoffer incl. Samplecase. Nr. no.: Fabrikat. product of: Lampex. Gebrauchsmusterschutz protection: 200 10 257.5

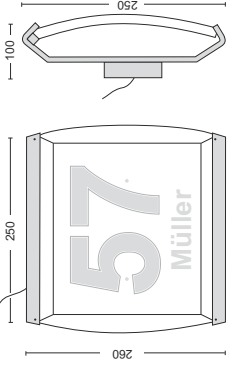


Edelstahl 3
Anschluss 230VAC mit Dämmerungssensor
Material: V2A Edelstahl 10mm Plexiglas klar

led housenumber Edelstahl 3
230V AC dusk sensor
stainless steel, 10mm acryl

106	Edelstahl 3								
	1	Wandbefestigung wall construction							
	1	Folienfarbe weiß foil white RAL 9003							
	2	Folienfarbe blau foil blue RAL 5002							
	3	Folienfarbe rot foil red RAL 3020							
	4	Folienfarbe grün foil green RAL 6029							
	5	Folienfarbe schwarz foil black RAL 9005							
	6	Folienfarbe purpurrot foil crimson RAL 3004							
	7	Folienfarbe silber foil silver							
	8	transparent colourless							
	1	Direktanschluss without wiring							
	1	LED Farbe weiss LED white							
	2	LED Farbe blau LED blue							
	3	LED Farbe grün LED green							
	4	LED Farbe rot LED red							
	1	Mit Musterkoffer							
	2	Ohne Musterkoffer							
		without samplecase							
		Nr. max. 4 Stellen							
		/no. approx 4 signs							
106	1	-	1	-					

Typ: Edelstahl 3 230V AC mit Dämmerungssensor Edelstahl 3 230V AC dusk sensor. Abmessung dimensions: 25 x 26 x 10 cm. Leuchtmittel illumination: 5 x LED. Leistungsaufnahme power consumption: typ 1,0W. Leuchtbetrieb Operational life: 100.000 h. Wandbefestigung wall construction. Direktanschluss IP 43 without wiring IP 43. V2A Edelstahl stainless steel. Farbe der Hausnummer (Name)/colour of the housenumber (name) weiss white blau blue rot red grün green schwarz black purpurrot crimson silber silver transparent colourless. LED LED: weiss white blau blue grün green rot red mit Namen and Name..... mit Musterkoffer incl. Samplecase. Nr. no.: Fabrikat product of: Lampex. Gebrauchsmusterschutz protection: 200 10 257 5.

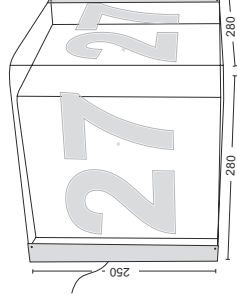

Edelstahl 4


Anschluss 230VAC mit Dämmerungssensor
Material: V2A Edelstahl 10mm Plexiglas klar

led housenumber Edelstahl 4
230V AC dusk sensor
stainless steel, 10mm acryl

107 Edelstahl 4 Eckleuchte

1	Wandbefestigung wall construction							
1	Folienfarbe weiß foil white RAL 9003							
2	Folienfarbe blau foil blue RAL 5002							
3	Folienfarbe rot foil red RAL 3020							
4	Folienfarbe grün foil green RAL 6029							
5	Folienfarbe schwarz foil black RAL 9005							
6	Folienfarbe purpurrot foil grmson RAL 3004							
7	Folienfarbe silber foil silver							
8	transparent colourless							
	1 Direktanschluss without wiring							
	1 LED Farbe weiss LED white							
	2 LED Farbe blau LED blue							
	3 LED Farbe grün LED green							
	4 LED Farbe rot LED red							
	2 Ohne Musterkoffer without samplecase							
	Nr. max. 4 Stellen							
	no. approx. 4 signs							
107	1	-	-	1	-	-	2	

Typ: Edelstahl 4 230V AC mit Dämmerungssensor Edelstahl 4, 230V AC dusk sensor. Abmessung dimensions: 28 x 25 x 6 cm. Leuchtmittel illuminator: 5 x LED. Leistungsaufnahme power consumption: typ 1,0W. Leuchtbetrieb Operational life: 100.000 h. Wandbefestigung wall construction. Direktanschluss IP 43 without wiring IP 43. V2A Edelstahl stainless steel. Farbe der Hausnummer (Name); colour of the housenumber (name).
LED LED: weiss white blau blue rot red grün green schwarz black purpurrot grmson silber silver transparent colourless.
Fabrikat product of: Lampex. Gebrauchsmusterschutz protection: 200 10 257 5.

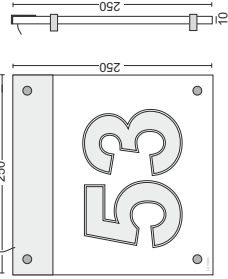

Edelstahl 5

wahlweise Anschluss 230VAC mit Dämmerungssensor
12VDC ohne Dämmerungssensor
Material: V2A Edelstahl 10mm Plexiglas klar

led housenumber Edelstahl 5
230VAC dusk sensor
12VDC without dusk sensor
stainless steel, 10mm acrylic

- 109 Edelstahl 5, 230VAC, 250 x 250mm, 5 LED, 0,5W
- 110 Edelstahl 5, 12VDC, 250 x 250mm, 5 LED, 0,5W

1 Wandbefestigung wall construction

- 1 Folienfarbe weiß foil white RAL 9003
- 2 Folienfarbe blau foil blue RAL 5002
- 3 Folienfarbe rot foil red RAL 3020
- 4 Folienfarbe grün foil green RAL 6029
- 5 Folienfarbe schwarz foil black RAL 9005
- 6 Folienfarbe purpurrot foil crimson RAL 3004
- 7 Folienfarbe silber foil silver
- 8 transparent colourless

- 1 Direktanschluss IP 43 without wiring IP 43
- 2 Mit 4m Zuleitung IP 65 incl. Wiring IP 65

- 1 LED Farbe weiss LED white
- 2 LED Farbe blau LED blue
- 3 LED Farbe grün LED green
- 4 LED Farbe rot LED red

- 1 Mit Rahmen graviert frame graved
- 2 Ohne Rahmen graviert without frame graved

- 1 Mit Musterkoffer incl. samplecase
- 2 Ohne Musterkoffer without samplecase

Nr.	no.	Name max. 17 Stellen
1	4	

Typ: Edelstahl 5 230V AC mit Dämmerungssensor / 12VDC ohne Dämmerungssensor Type: ... Edelstahl 5 230VAC dusk sensor altern. 12VDC without sensor
 Abmessung dimensions: 250 x 250mm Leistungsaufnahme power consumption: 0,5W Leuchtbetrieb Operational life: 100.000 h Leuchtmittel: 5mm LED
 Wandbefestigung wall construction Direktanschluss IP43 without wiring Ip43 mit 4m Zuleitung IP65 incl. 4m wiring Ip65 Blende V2A Edelstahl frame stainless steel
 Farbe der Hausnummer (Name) / colour of the housenumber (name) weiss white blau blue rot red grün green schwarz black Purpurrot crimson Silber silver
 transparent colourless LED LED: weiss white blau blue grün green rot red mit Musterkoffer incl. Samplecase Nr. no.: ...
 Fabrikat product of: Lampex Gebrauchsmusterschutz protection: 200 10 257 5

LED Hausnummern LED housenumbers




Anwendungsbeispiel Edelstahl 6
Artikel: 13014110050
Befestigung Wandelmbau
Material: V2A-Edelstahl



Orientierungs-Wandleuchte Alunox

Direktanschluss Schutzart IP20
Material/Alu gebürstet + Plexiglas weiß
inkl. Beschriftung max. 3 Zeichen

LED wall light, IP20, alu matt + acryl white
incl. cavity box

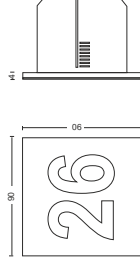



Bezeichnung <i>title</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Spannung <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (B x H x T) <i>dimensions</i>
LED Infoleuchte	L-800000X	X	9 x SMD LED	12V/DC	1,0W	90 x 90 x 4mm Inkl. Hohlräume D68 T60mm incl. cavity box
LED Infoleuchte	L-800001X	X	9 x SMD LED	230VAC	1,0W	90 x 90 x 4mm Inkl. Hohlräume D68 T60mm incl. cavity box
LED Infoleuchte	L-800002X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,0W	90 x 90 x 4mm Inkl. Hohlräume D68 T60mm incl. cavity box



LED Infoleuchte Event

Direktanschluss Schutzart 20
Rahmen weiß
wahlweise inkl. Beschriftung
max 2 zeilig a 7 Zeichen

LED wall light Event, IP20, frame white
aprox incl. 2lines (2 x 7 letters)

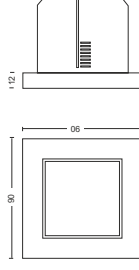

Bezeichnung <i>title</i>	Bestell-Nr. <i>order number</i>	Farbe <i>color</i>	Anzahl der LEDs <i>LED unit</i>	Spannung <i>voltage</i>	Leistung <i>consumption</i>	Abmaße (B x H x T) <i>dimensions</i>
LED Infoleuchte	L-800100X	X	9 x SMD LED	12V/DC	1,0W	90 x 90 x 12mm Inkl. Hohlräume D68 T60mm incl. cavity box
LED Infoleuchte	L-800101X	X	9 x SMD LED	230VAC	1,0W	90 x 90 x 12mm Inkl. Hohlräume D68 T60mm incl. cavity box
LED Infoleuchte	L-800102X	X	1 x 1W LED	230VAC/DC	1,0W	90 x 90 x 12mm Inkl. Hohlräume D68 T60mm incl. cavity box

LED LICHTWERBUNG LED advertising signs



LED Plexiglasschild *led acrylic sign*
Objekt: victrex, hofheim



LED Plexiglasschild *led acrylic sign*
Objekt: victrex, hofheim

LED LICHTWERBUNG LED advertising signs



LED Plexiglasschild *led acrylic sign*
Objekt: Klinikum, Fulda



LED Plexiglasschild *led acrylic sign*
Objekt: Klinikum, Fulda

	P001		P011	WC	P021		P031	Eingang	P041		P051		P061		P071
	P002		P012		P022		P032	Eingang	P042		P052		P062		P072
	P003		P013		P023		P033	Eingang	P043		P053	Restaurant	P063		P073
	P004		P014		P024		P034	Eingang	P044		P054	Reception		P064	P074
	P005		P015		P025		P035	Eingang	P045		P055	Bitte nicht stören		P065	P075
	P006		P016		P026		P036	Ausgang	P046	Information	P056		P066		P076
	P007		P017		P027		P037	Ausgang	P047		P057			P067	P077
	P008		P018		P028		P038	Ausgang	P048	Kasse	P058			P068	P078
	P009		P019		P029		P039	Ausgang	P049	Ihr Logo	P059			P069	P079
	P010		P020		P030		P040	Privat	P050	Ausgang	P060			P070	P080

Individuelle Größen, Logos, Schriftarten und Sonderanfertigungen auf Anfrage

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer
(ersetzen Sie das X durch die Plättgrammbezeichnung)
please complete the order number (replace the X)
international signs by request.

LED LICHTWERBUNG *LED advertising signs*



LED Plexiglas Werbeschild
BGM Wien, Österreich
led acrylic sign, BGM Wien, Austria




LED Plexiglasschild *led acrylic sign*

LED LICHTWERBUNG LED advertising signs



LED Plexiglas Hinweischild
Lörrach
led acrylic sign, lörrach

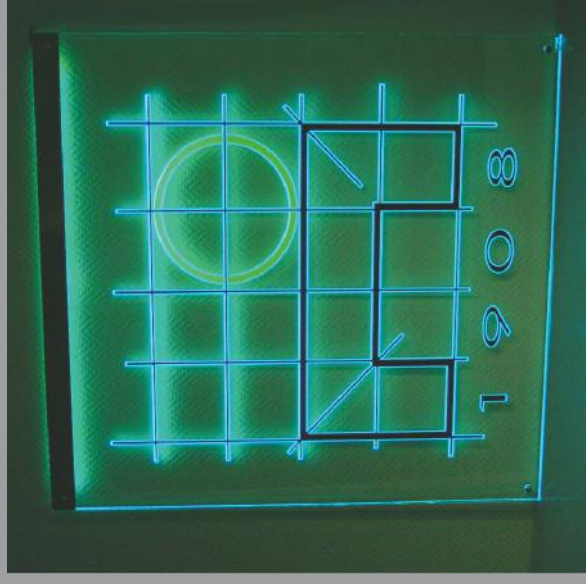

RGB LED Plexiglas Werbeschild
Papathamassiou Athen, Griechenland
led acrylic sign with rgb led



LED Hinweisschilder

erhältlich in den Größen: 200 / 250 / 320 / 500 / 750 / 1000 mm

Material: Plexiglas 10mm, LED Farben nach Wahl

Spannung wahlweise 12V (ohne Dämmerungssensor) oder 230V (mit/ohne Dämmerungssensor)

Befestigung wahlweise Wand-Pendel oder Deckenbefestigung

Piktogramm nach Wahl gefräst + folienhinterlegt RAL siehe Tabelle

led signs, sizes: 200 / 250 / 320 / 500mm, material: acryl 10mm

voltage: 12 / 230V, coloured led, wall-ceiling construction, logo graved and coloured

120	Hinweisschild 200 x 120mm 12V, 14 LED, 1,68W
122	Hinweisschild 250 x 150mm 12V, 18 LED, 2,16W
123	Hinweisschild 250 x 150mm 230V, 5 LED, 0,5W
124	Hinweisschild 320 x 200mm 12V, 24 LED, 2,88W
125	Hinweisschild 320 x 200mm 230V, 24 LED, 3,88W
126	Hinweisschild 500 x 350mm 12V, 38 LED, 4,56W
127	Hinweisschild 500 x 350mm 230V, 38 LED, 5,56W
148	Hinweisschild 750 x 500mm 12V, 60 LED, 7,2W
149	Hinweisschild 750 x 500mm 230V, 16 LED, 2,0W
150	Hinweisschild 1000 x 700mm 12V, 80 LED, 9,6W
151	Hinweisschild 1000 x 700mm 230V, 80 LED, 10,8W

- 1 Wandbefestigung mit Konstruktion
- 2 Deckenbefestigung mit/ohne Konstruktion
- 3 Abhängung 1,0m ceiling construction 1,0m
- 4 Werbauswähler standig construction


- 1 Profilfarbe silber profile silver
- 2 Profilfarbe schwarz profile black
- 3 Profilfarbe weiß profile black

- 1 Folienfarbe weiß folie white RAL 9003
- 2 Folienfarbe blau folie blue RAL 5002
- 3 Folienfarbe rot folie red RAL 3020
- 4 Folienfarbe grün folie green RAL 6028
- 5 Folienfarbe schwarz/rot/black RAL 9005
- 6 Folienfarbe purpurrot folie crimson RAL 3004
- 7 Folienfarbe silber folie silver
- 8 transparent colorless

- 1 Direktanschluss IP 43, without wiring IP 43
- 2 Mit dem Zuleitung IP 65 mit/ohne Wiring IP 65

- 1 LED Farbe weiß LED white
- 2 LED Farbe blau LED blue
- 3 LED Farbe grün LED green
- 4 LED Farbe rot LED red

X durch Piktogramm ersetzen replace X by pictogram	
	X



Individuelle Größen, Logos, Schriftarten und Sonderanfertigungen auf Anfrage

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer
(ersetzen Sie das X durch die Piktogrammbezeichnung)
please complete the order number (replace the X)
international signs by request.



P081



P085



P089



P093




P097



P101



P082



P086



P090




P094



P098



P102



P083



P087



P091




P095



P099



P103



P084




P088



P092



P096



P100



P104


LED LICHTWERBUNG LED advertising signs



LED Einzelbuchstaben
Paltian Treppenbau, Maintal, Tagaufnahme
led single letters, paltian treppenbau, maintal



LED Einzelbuchstaben
Paltian Treppenbau, Maintal, Nachtaufnahme
led single letters, paltian treppenbau, maintal

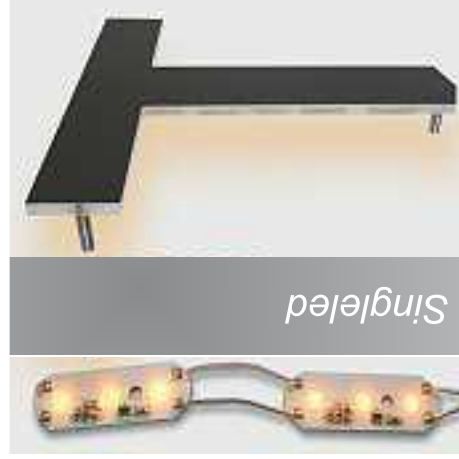

LED Schriftzüge
erhältlich in den Größen: 150 / 300 / 500 / 750mm
Material: Plexiglas 10mm klar, Fronten nach Wahl
Spannung: 12V, IP65
LED Farben nach Wahl, Wandbefestigung
Standardschriftart ARIAL fett oder nach Absprache

led letters
sizes: 150 / 300 / 500 / 750mm
material: acrylic 10mm, covers by request
voltage: 12V, ip65, coloured led, wall construction
letters ARIAL fett or by request, graved and coloured


- 140 | Singleled 2, Höhe 150mm
- 141 | Singleled 2, Höhe 300mm
- 142 | Singleled 2, Höhe 500mm
- 143 | Singleled 2, Höhe 750mm

- 1 | Wandaufbau surface-mounted
- 1 | Front weiss RAL 9003 cover white
- 2 | Front blau RAL 5002 cover blue
- 3 | Front rot RAL 3020 cover red
- 4 | Front grün RAL 6029 cover green
- 5 | Front schwarz RAL 9005 cover black
- 6 | Front purpurrot RAL 3004 cover grimson
- 7 | Front Aluinox gebürstet
- 8 | Front RAL nach Absprache cover: colour by request

2 | Mit 4m Zuleitung IP 65 incl. Wiring IP 65

- 1 | LED Farbe weiss LED white
- 2 | LED Farbe grün LED green
- 3 | LED Farbe blau LED blue
- 4 | LED Farbe rot LED red
- 5 | LED Farbe amber LED amber
- 6 | LED Farbe warmweiss LED warmwhite
- 7 | LED Farbe RGB RGB LED

1	1	2	0	0	Zeichen letters
---	---	---	---	---	-----------------

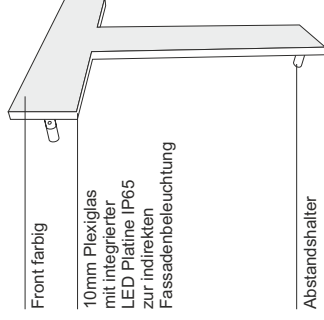

LED LICHTWERBUNG LED advertising signs



Anwendungsbeispiel: Singleled, indirekte Beleuchtung
LED Einzelbuchstaben
LED integriert im 10mm Plexiglas
Front schwarz, LED weiss, amber, blau



Anwendungsbeispiel: Singleled, indirekte Beleuchtung
LED Einzelbuchstaben
LED integriert im 10mm Plexiglas
Front schwarz, LED amber



LED Einzelzahlen

erhältlich in den Größen:

150 / 300 / 500 / 750mm

Material: Plexiglas 10mm

Spannung: 12V, IP65

LED Farben nach Wahl, Wandbefestigung

Standardschriftart ARIAL fett


led letters

sizes: 150 / 300 / 500 / 750mm

material: acryl 10mm

voltage: 12V, ip65, coloured led, wall construction

letters ARIAL fett or by request, graved and coloured

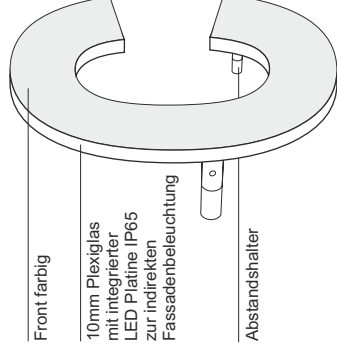

Front farbig

10mm Plexiglas
mit integrierter
LED Platine IP65
zur indirekten
Fassadenbeleuchtung

Abstandshalter

- 140 | Singleled 2., Höhe 150mm
- 141 | Singleled 2., Höhe 300mm
- 142 | Singleled 2., Höhe 500mm
- 143 | Singleled 2., Höhe 750mm

1 | Wandaufbau surface-mounted

- 1 | Front weiss RAL 9003 cover white
- 2 | Front blau RAL 5002 cover blue
- 3 | Front rot RAL 3020 cover red
- 4 | Front grün RAL 6029 cover green
- 5 | Front schwarz RAL 9005 cover black
- 6 | Front purpurrot RAL 3004 cover grimson
- 7 | Front Aluox gebürstet
- 8 | Front RAL nach Absprache cover colour by request

2 | Mit 4m Zuleitung IP 65 incl. Wiring IP 65

- 1 | LED Farbe weiss LED white
- 2 | LED Farbe grün LED green
- 3 | LED Farbe blau LED blue
- 4 | LED Farbe rot LED red
- 5 | LED Farbe amber LED amber
- 6 | LED Farbe warmweiß LED warmwhite
- 7 | LED Farbe RGB RGB LED

1	1	2	0	0	Nr. no
---	---	---	---	---	--------